


# Przekrój A - A

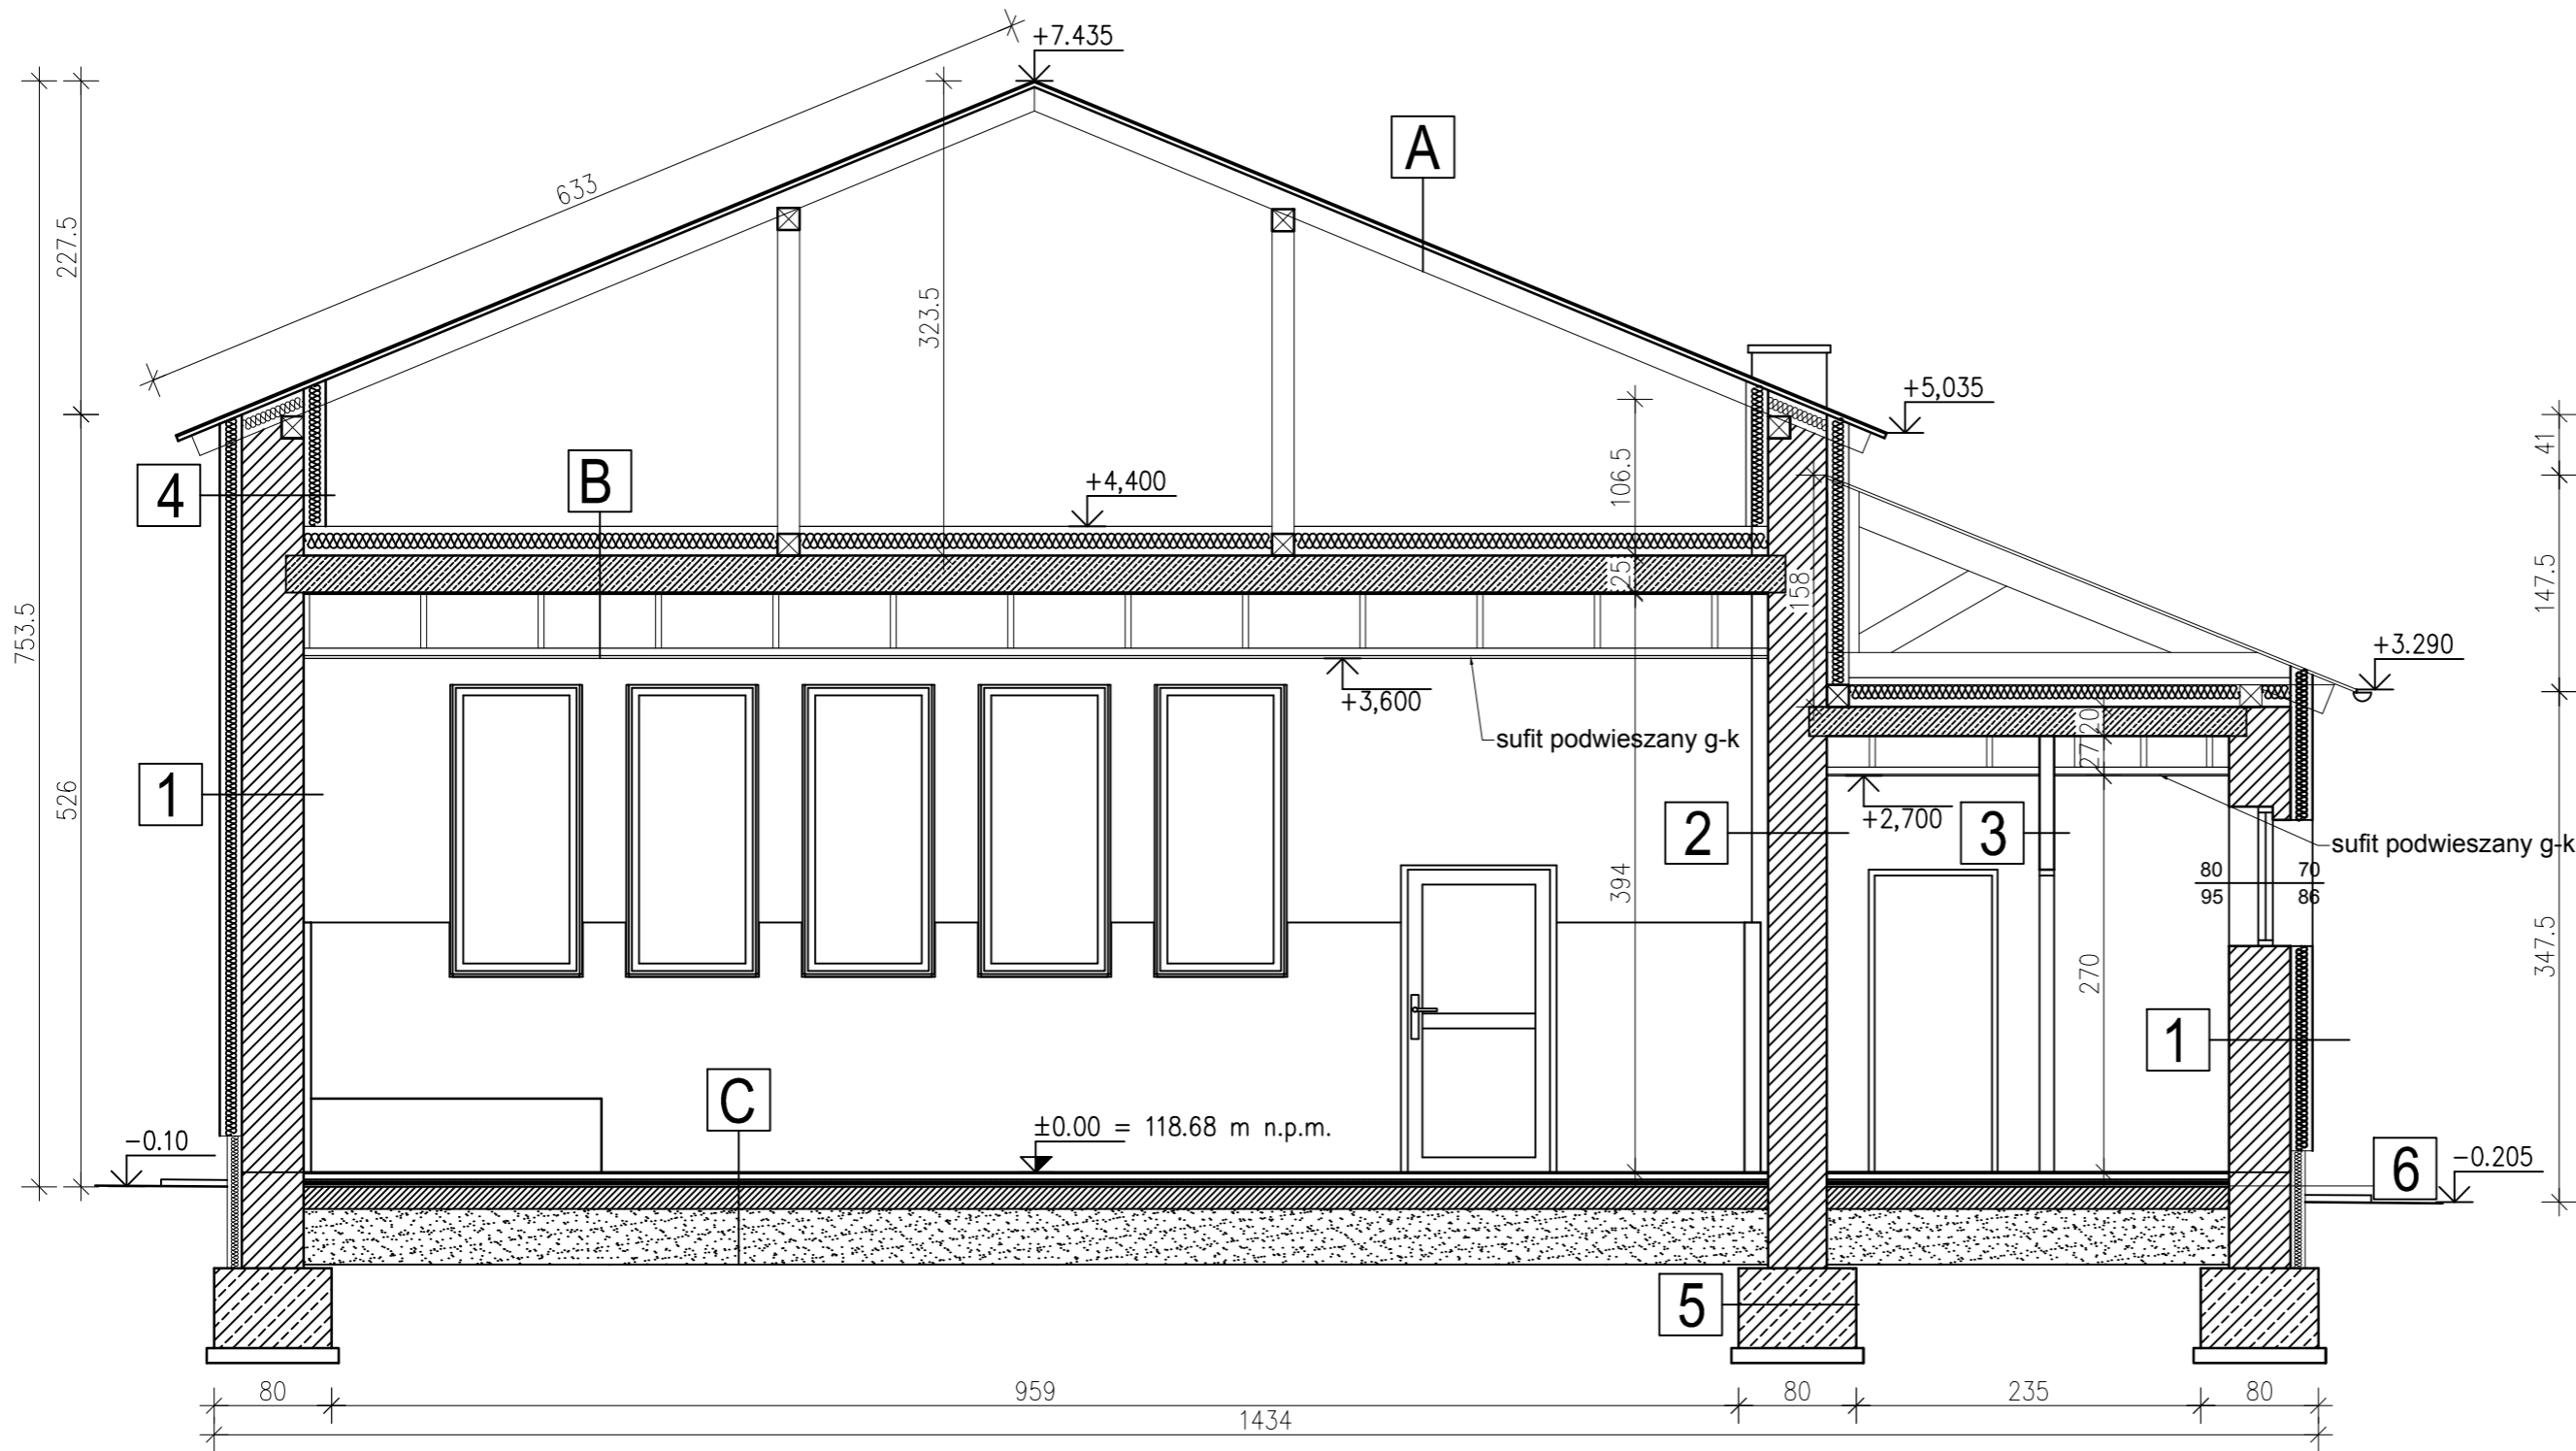

- A**
1. Pokrycie dachu - blachodachówka
  2. Łaty drewniane 3x5 cm
  3. Folia paroprzepuszczalna
  4. Konstrukcja drewniana dachu

- B**
1. Wełna mineralna gr. 20 cm
  2. Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm
  3. Konstrukcja stropu
  4. Przestrzeń pusta sufitu
  5. Sufit podwieszany systemowy wraz z konstrukcją o klasie odporności ogniowej EI60 - zabezpieczający konstrukcję dachową i stropu

- C**
1. Warstwa wykończeniowa wg opisu
  2. Wylewka cementowa gr. 4 cm
  3. Styropian EPS 200-036 gr. 5 cm
  4. Folia izolacyjne PE gr. 0,2 mm
  5. 2 x papa termozgrzewalna
  6. Podlewka z betonu C8/10 gr. 15 cm
  7. Podsypka piaskowa zagęszczona do  $I_s \geq 0,98$  gr. 30 cm

- 1**
1. Tynk cieńkowarstwowy wraz z powłoką malarską
  2. Styropian EPS 70-030 gr. 15 cm
  3. Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 42 cm
  4. Tynk cem.-wap.

- 2**
1. Tynk cem.-wap.
  2. Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 42 cm
  3. Tynk cem.-wap.

- 3**
1. Tynk cem.-wap.
  2. Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 10 cm
  3. Tynk cem.-wap.

- 4**
1. Tynk cieńkowarstwowy wraz z powłoką malarską
  2. Styropian EPS 70-030 gr. 15 cm
  3. Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 42 cm
  4. Styropian EPS 70-030 gr. 15 cm

- 5**
1. Izolacja powłokowa
  2. Obrzutka cem.
  3. Ściana murowana z bl. betonowych M-6 na zapr. cem. gr. 42 cm
  4. Obrzutka cem.
  5. Izolacja powłokowa

- 6**
1. Folia kubelkowa
  2. Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
  3. Izolacja powłokowa
  4. Obrzutka cem.
  5. Ściana murowana z bl. betonowych M-6 na zapr. cem. gr. 42 cm
  6. Obrzutka cem.
  7. Izolacja powłokowa

INWESTOR: <b>Gmina Rajgród</b> <b>ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród</b>				
INWESTYCJA: <b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI BĘŁDA W GMINIE RAJGRÓD</b> realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie”. dz. Nr 16/3 obr. Bęlda gm. Rajgród, 19-206 Rajgród				
 <b>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana</b> <b>"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b> 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl				
NAZWA RYSUNKU: <b>Przekrój A-A - stan projektowany</b>		SKALA: <b>1:50</b>	BRANŻA: <b>Architektoniczna</b>	
FAZA: <b>Projekt budowlany o szczegółowości projektu wykonawczego</b>		DATA: <b>20.09.2017 r.</b>	NR ARKUSZA <b>A-02</b>	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janina Czechowska-Wójcik	A-70/84	ARCHITEKTONICZNA	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Robert Polom	-	KONSTR. - BUDOWL.	