

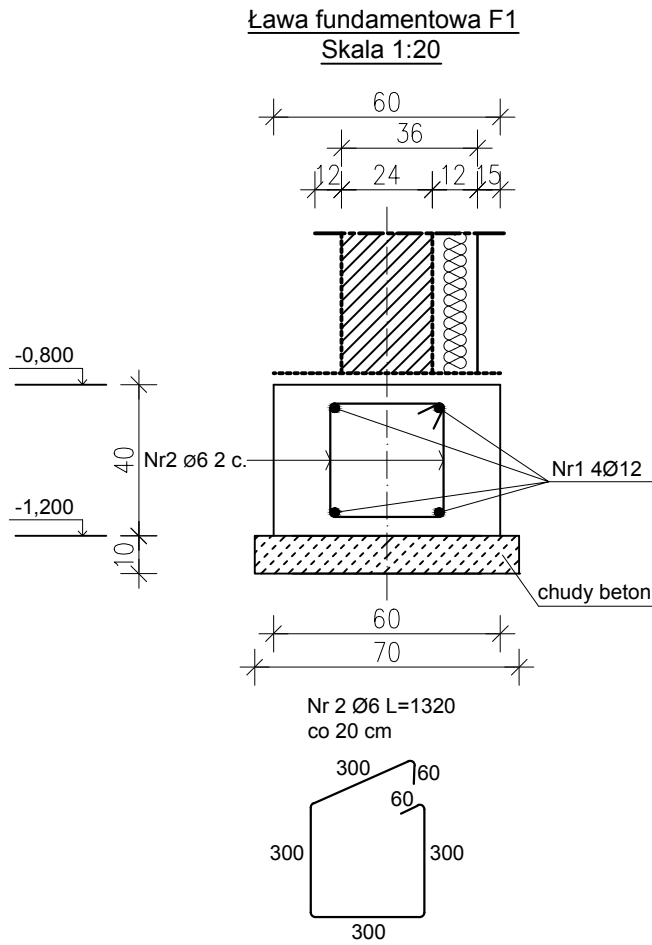


CZĘŚ ISTNIEJĄCA BUDYNKU

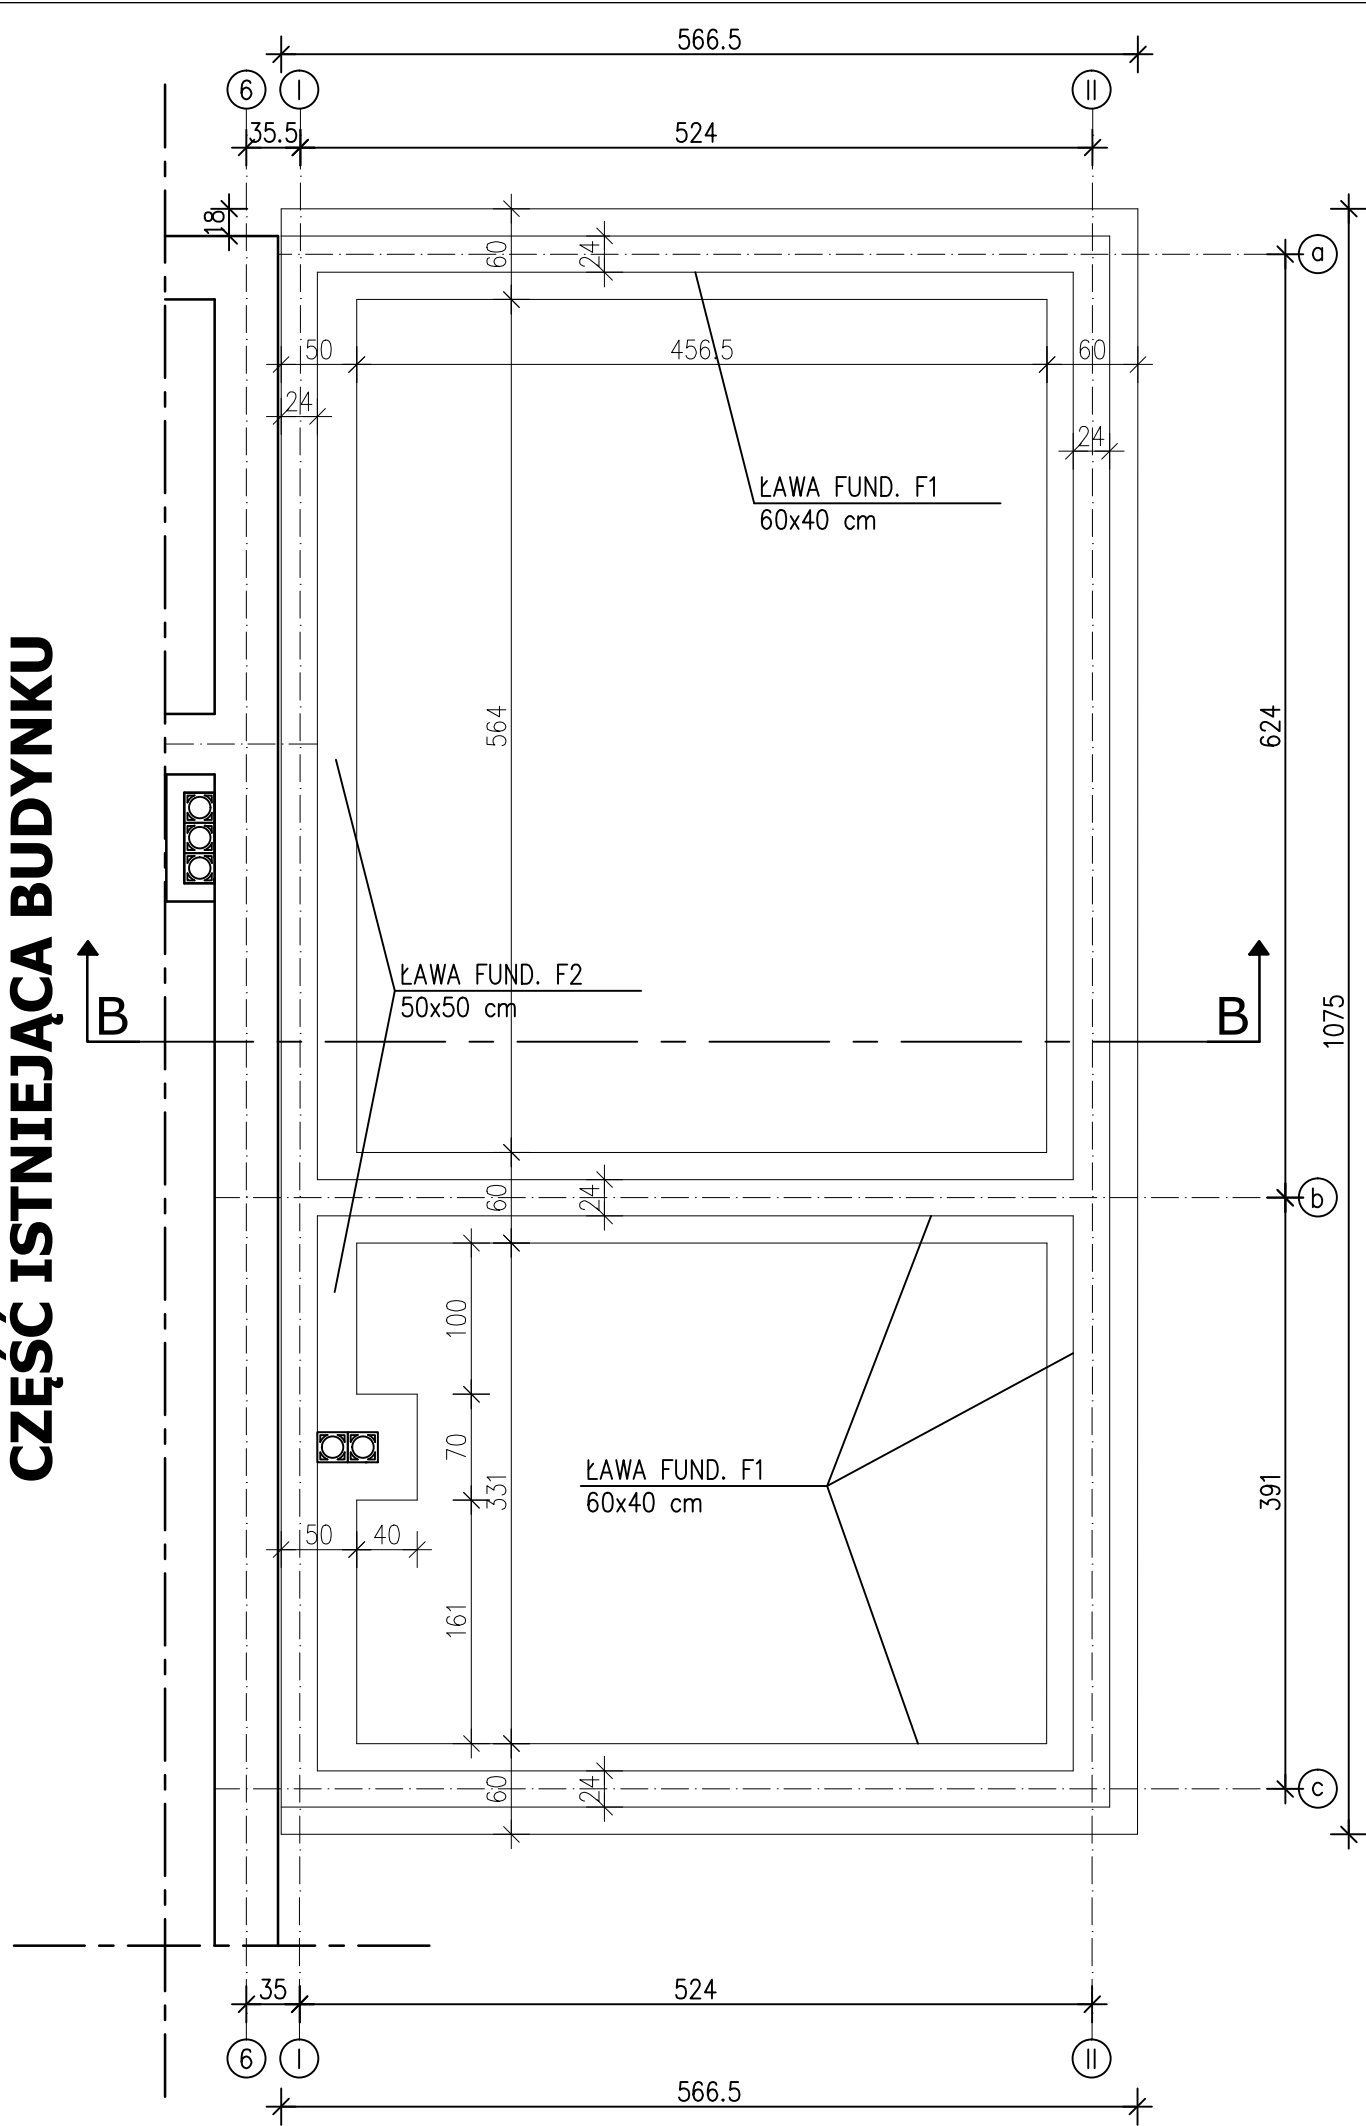


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ na mb Ława F1					
Nr	Średnica	Długość	Liczba	A-IIIN	A-IIIN
				ø6	ø12
[-]	[mm]	[m]	[szt.]	[m]	[m]
1	12	1,000	4		4,00
2	6	1,320	5	6,60	
Długość wg. średnic:				6,60	4,00
Masa jednostkowa:				0,222 kg/m	0,888 kg/m
Masa wg. średnic:				1,47 kg	3,55 kg
Masa wg. gatunku:				1,47 kg	3,55 kg
Masa razem:				5,02 kg	
Masa razem na 22,65 mb:				113,703 kg	

Beton:
C20/25 (B25)
Stal:
A-IIIN RB500W
Otulina:
50 mm

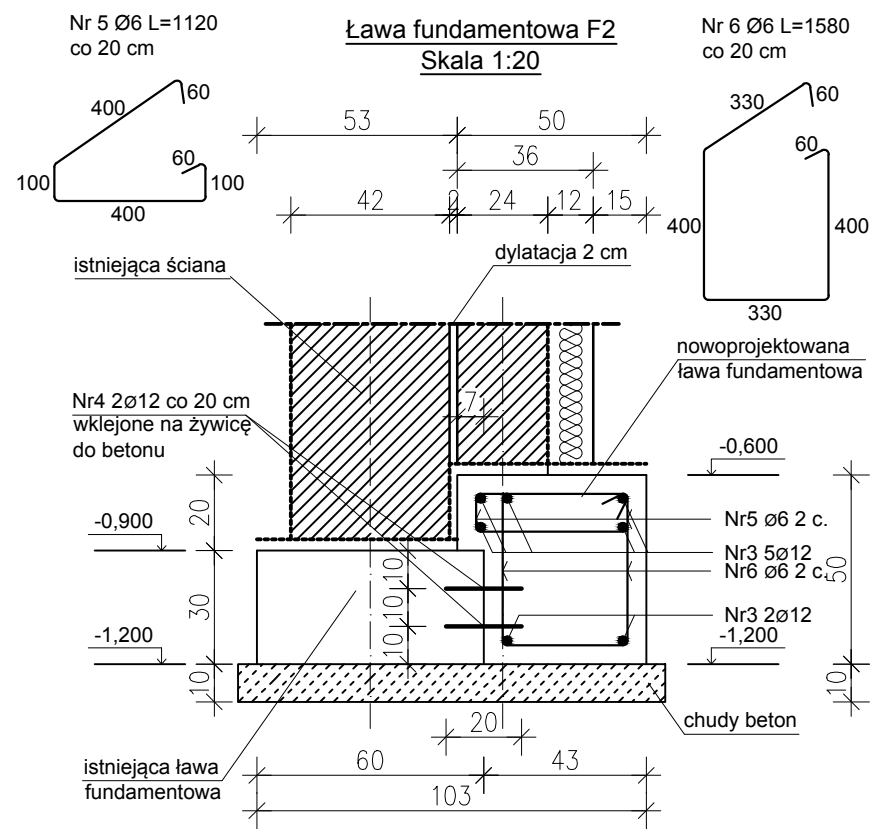

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ na mb Ława F1					
Nr	Średnica	Długość	Liczba	A-IIIN	A-IIIN
				ø6	ø12
[-]	[mm]	[m]	[szt.]	[m]	[m]
3	12	1,000	7		7,00
4	12	0,200	10		2,00
5	6	1,120	5	5,60	
6	6	1,580	5	7,90	
Długość wg. średnic:				13,50	9,00
Masa jednostkowa:				0,222 kg/m	0,888 kg/m
Masa wg. średnic:				3,00 kg	7,99 kg
Masa wg. gatunku:				3,00 kg	7,99 kg
Masa razem:				10,99 kg	
Masa razem na 10,57 mb:				116,164 kg	

INWESTOR:					Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród				
INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI BĘŁDA W GMINIE RAJGRÓD realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie”. dz. Nr 16/3 obr. Belda gm. Rajgród, 19-206 Rajgród									
					Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl				
NAZWA RYSUNKU:					SKALA:		BRANŻA:		
Rzut fundamentów - część dobudowana					1:50		Budowlana		
FAZA:					DATA:		NR ARKUSZA		
Projekt budowlany o szczegółowości projektu wykonawczego					20.09.2017 r.		K-01		
FUNKCJA:		AUTOR:		NR UPRAWNIENI		SPECJALNOŚĆ		PODPIS	
PROJEKTANT		mgr inż. Piotr Świrzyński		8/KPOKK/2015		KONSTR. - BUDOWL.			
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Robert Polom				KONSTR. - BUDOWL.			