



A-A
Skala 1:10

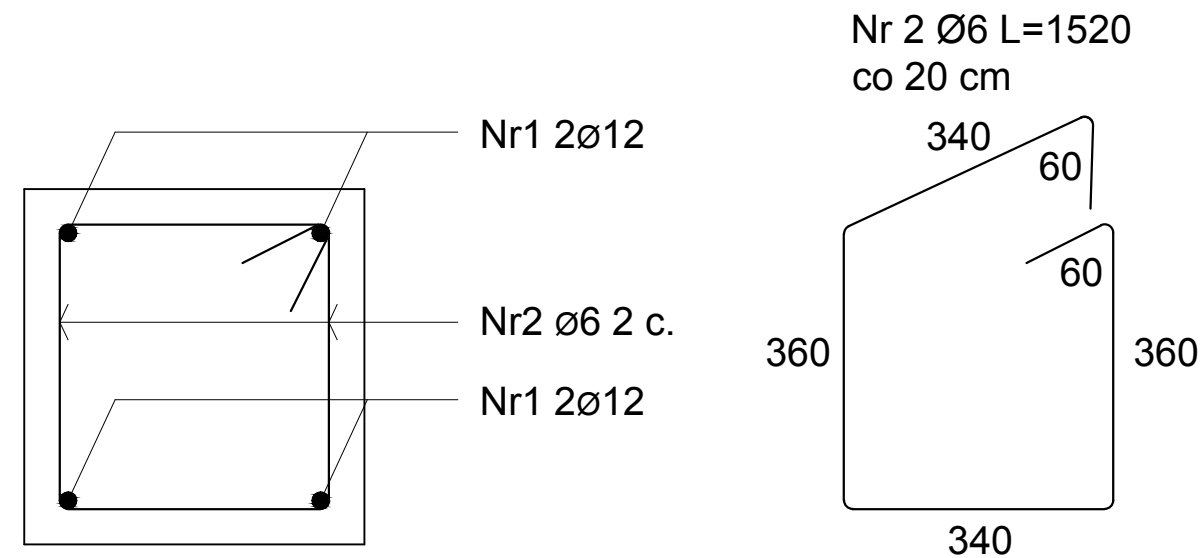

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ na mb Słup S1 1 szt.					
Nr	Średnica	Długość	Liczba	A-IIIN	A-IIIN
				Ø6	Ø12
[-]	[mm]	[m]	[szt.]	[m]	[m]
1	12	4,825	4		19,30
2	6	1,520	34	51,68	
3	12	1,120	4		4,48
Długość wg. średnic:				51,68	23,78
Masa jednostkowa:				0,222 kg/m	0,888 kg/m
Masa wg. średnic:				11,47 kg	21,12 kg
Masa wg. gatunku:				11,47 kg	21,12 kg
Masa razem:				32,59 kg	

Beton:
C20/25 (B25)
Stal:
A-IIIN RB500W
Otulina:
25 mm

INWESTOR: Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród				
INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI BEŁDA W GMINIE RAJGRÓD realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie”. dz. Nr 16/3 obr. Bełda gm. Rajgród, 19-206 Rajgród				
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU: Konstrukcja słupa S1			SKALA: 1:20	BRANŻA: Budowlana
FAZA: Projekt budowlany o szczegółowości w części dobudowanej			DATA: 20.09.2017 r.	NR ARKUSZA K-06
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	8/KPOKK/2015	KONSTR. - BUDOWL.	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Robert Polom		KONSTR. - BUDOWL.	