


RZUT PARTERU 1:50

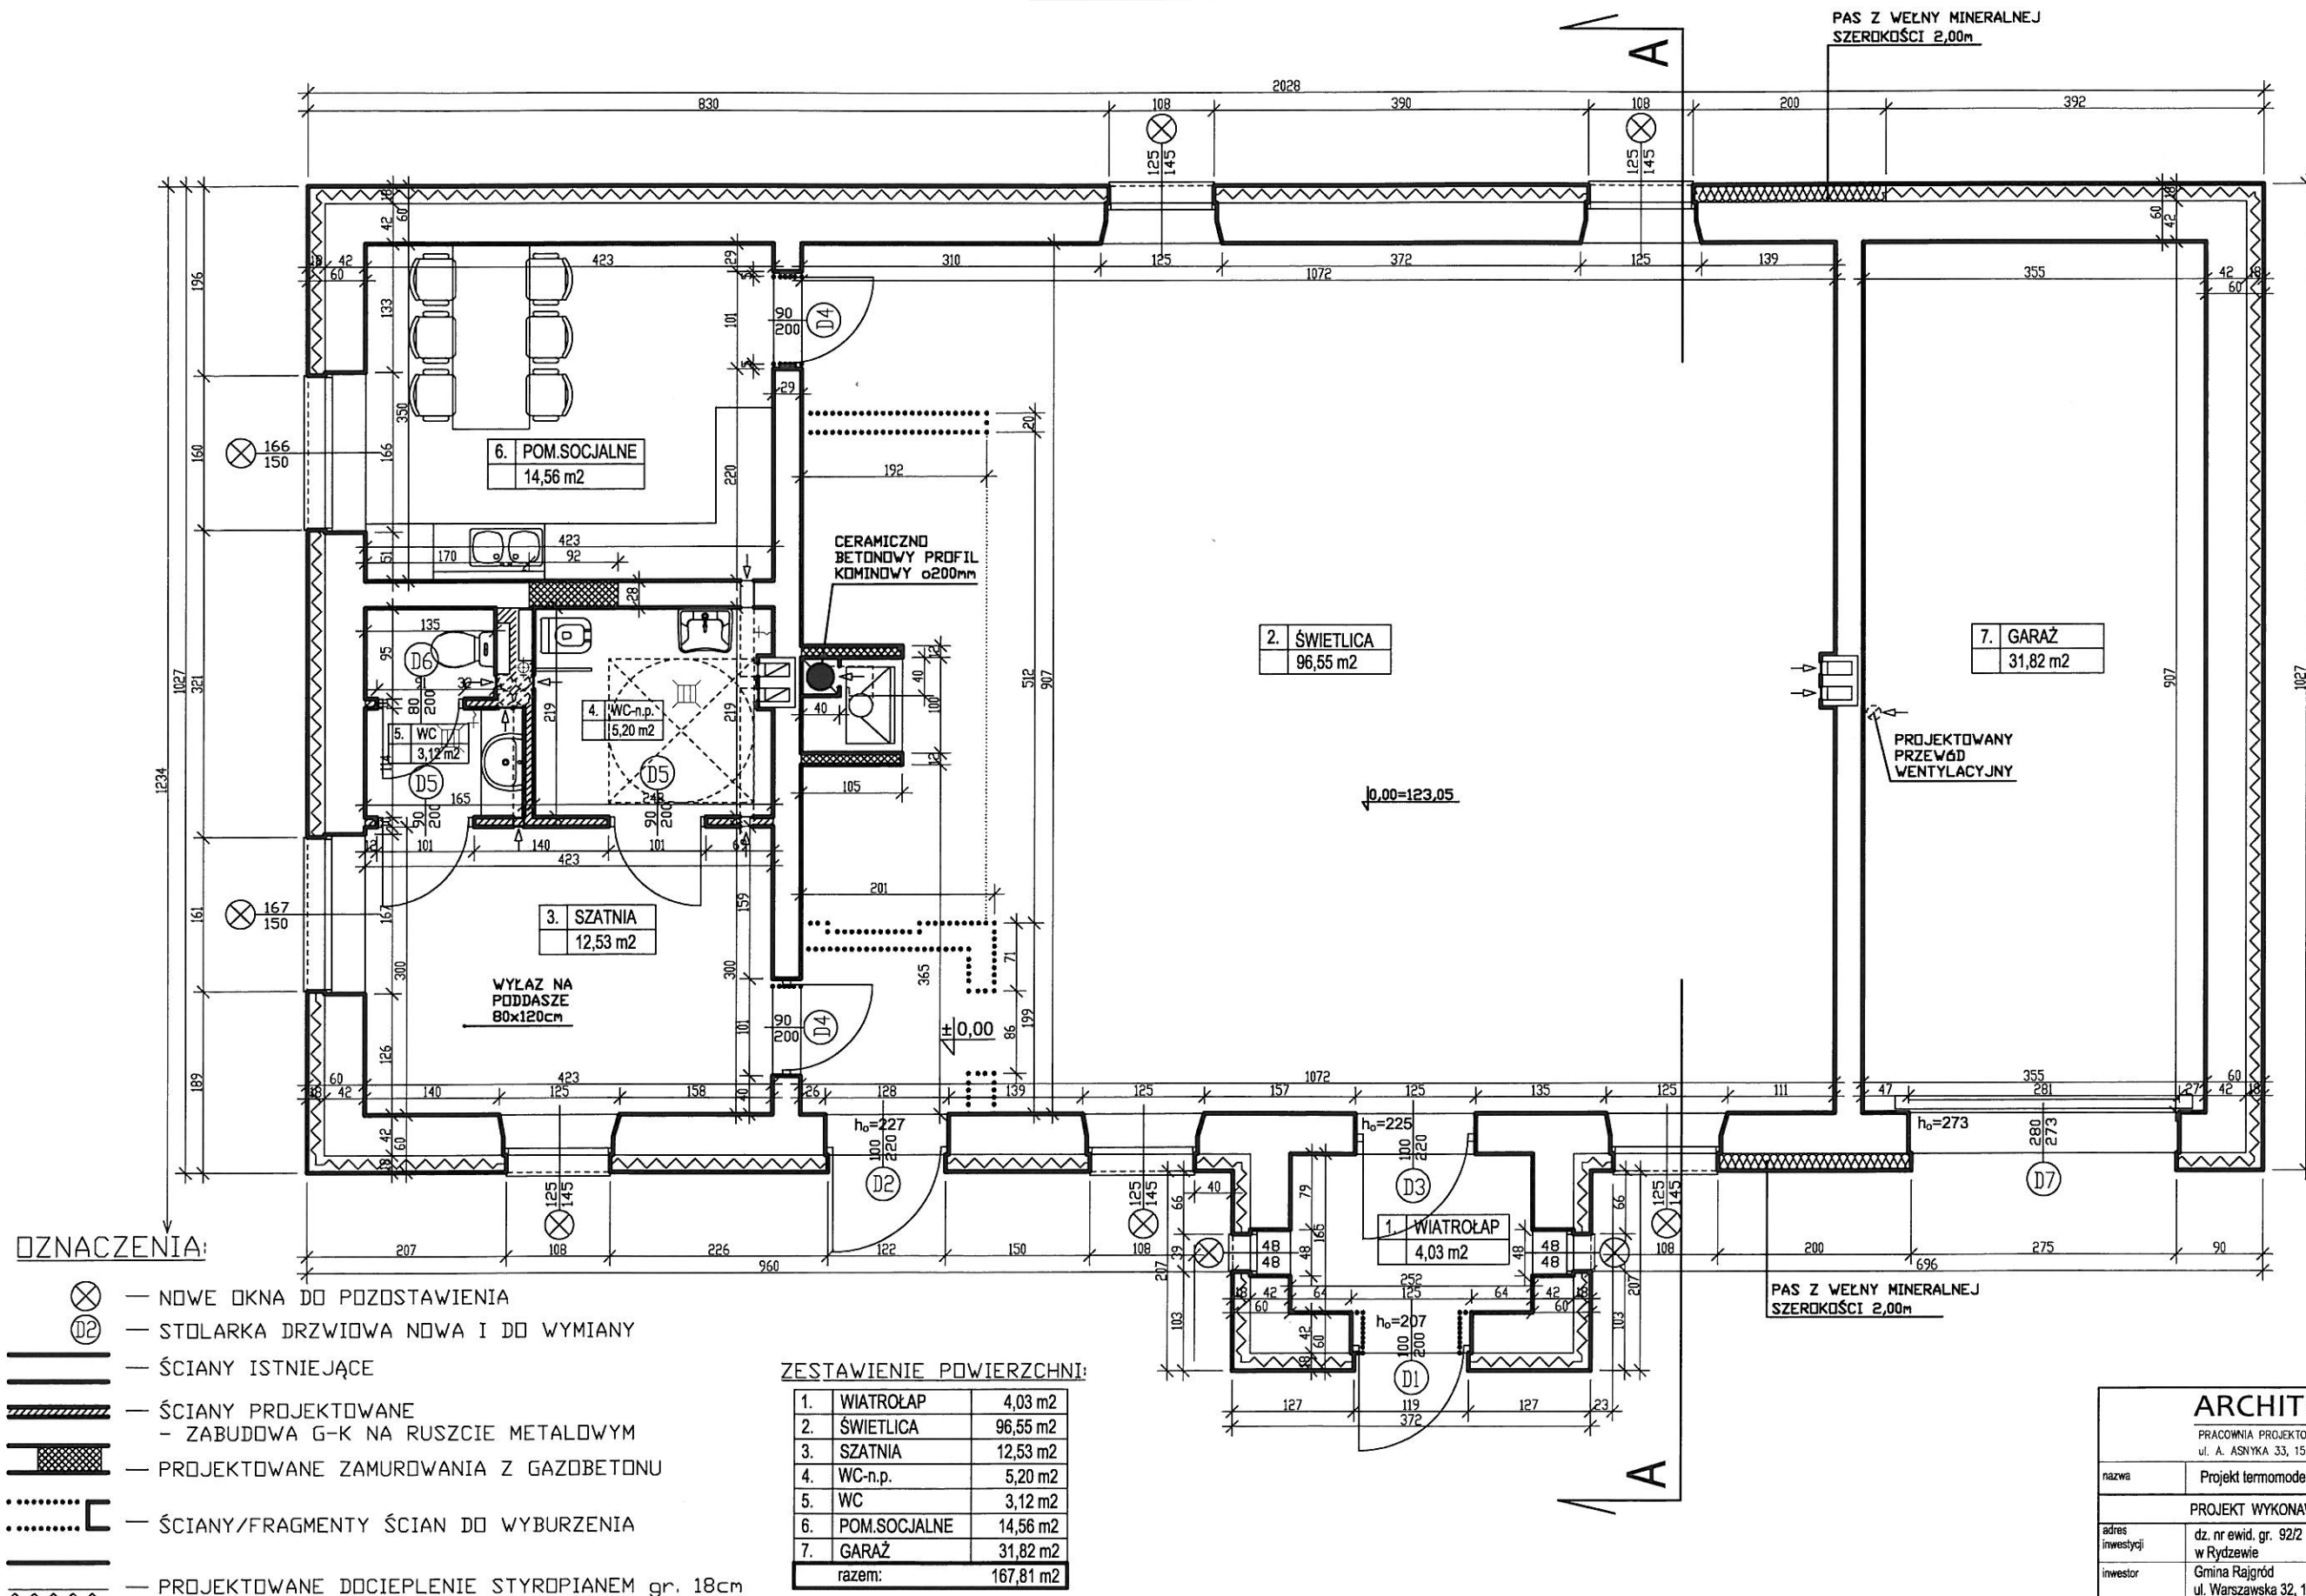

OZNACZENIA:

- ⊗ — NOWE OKNA DO POZOSTAWIENIA
- ⊗ — STOLARKA DRZWIOWA NOWA I DO WMIANY
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ZABUDOWA G-K NA RUSZCIE METALOWYM
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z GAZOBETONU
- ŚCIANY/FRAGMENTY ŚCIAN DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM gr. 18cm
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- WPUST PODŁOGOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. WIATROŁAP	4,03 m²
2. ŚWIETLICA	96,55 m²
3. SZATNIA	12,53 m²
4. WC-n.p.	5,20 m²
5. WC	3,12 m²
6. POM. SOCJALNE	14,56 m²
7. GARAŻ	31,82 m²
razem:	167,81 m²

- * WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PODANE NA RYS DOTYCZĄ OTWORU W MURZE
- * OPISY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE NA RYSUNKACH DOTYCZĄ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PO OTWARCIU DRZWI
- * WYMIARY PODANO BEZ TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
- UWAGI:
- * WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBYWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZKŁKĄ BUDOWLANĄ
- * WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH ITP. NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMi BRANŻOWymi.
- * ROZBIEZNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KOORDYNOWAĆ W NATURZE.
- * WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIECIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ (ZGODNIE ZE STOSOWANym SYSTEMEM)
- * SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU Wg ZESTAWIENIA.
- * WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH.
- * NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWL., DOPUSZCZONE DO OBROTU I POMIAROWO STOSOWANE W BUDOWNICTWIE:
- a) WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIŁO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁASCIWYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW TECHN. (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)
- b) WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ

ARCHITEKTURA 4D

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ
ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK, tel. 600 644 283

nazwa	Projekt termomodernizacji budynku Remizy Strażackiej - Świątliwy Wiejskie		
PROJEKT WYKONAWCZY			
adres inwestycji	dz. nr ewid. gr. 92/2 w Rydzewie	data	10.01.2016r.
inwestor	Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród	nr rys.	1:50
nazwa rysunku	RZUT PARTERU	skala	2.
branża			podpis
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokosziewicz BŁ-PdOKK/22/2004		